


compatta, potente e flessibile la nuova stazione di energia permette di allestire e trasportare i servizi di sicurezza dove vuoi

- > batteria litio da 5kWh
- > 4 camere indipendenti
- > telecontrollato in cloud
- > palo telescopico da 7 mt.
- > ricarica ibrida AC e solare

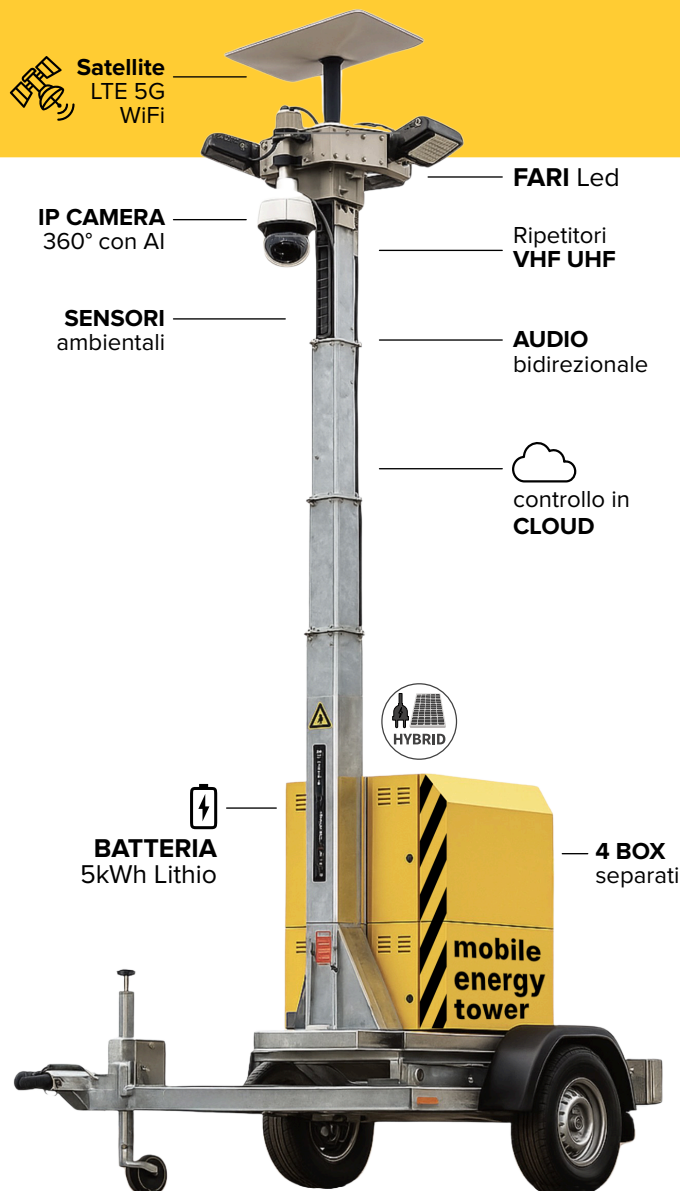

Generale Elettronica





Batteria (volt)	Litio LiFePo4 5 Kwh (48V)
Alimentazioni	AC230, Pannelli Solari, Generatore
Ricarica Totale	Fast Charge 50A -2.5h
Inverter Ibrido Solare	6,2 kW
Presa Industriale AC	SPINA 90° 32A 230V
Potenza Fotovoltaico	6500Wp (54-72 cells)
Tensione nominale dei pannelli	MIN:60VDC MAX(VOC):500VDC
Connettori pannelli MC4	2
Interruttore	SPDT TIPO B 32A
Scaricatore di sovratensione	SPD tipo 2 (20kA)
Fusibile protezione batteria	63A extrarapido
Allarme aperture porte	4
Prova presenza rete	SI
Controllo temperatura interna	SI
Modem LTE Cloud M2M	Integrato con SIM da 500MB prepagata e ricaricabile
Telecontrollo IoT e allarmi	Software in cloud Datamanager Compreso
DC Out	12, 24, 48 VDC
Industrial Managed Switch	Switch 8 Ports 802.3BT 48VPOE+ or 24V POE +
Router	4G LTE (Cat 4), 3G, 2G 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Access Point
Antenna Integrata	2 x 5G MIMO ROOF Puck antenna Sub-6GHz 600~7125MHz 2.5dBi, VSWR<2:1, 2x SMA/M, 3mt cables, IP67 +GPS GLONASS

Applicazioni

CANTIERI
EVENTI PUBBLICI
PROTEZIONE CIVILE
LOGISTICA
POLIZIA
PARCHEGGI
PORTI
DIFESA

Caratteristiche fisiche

Dimensioni BOX LxPxA	72 x 110 x 66 cm
Dimensioni BOX + Torre esteso LxPxA	112 x 717 x 82 cm
Vani disponibili	2 doppia camera + 2 singola camera in alluminio
Serrature	4 chiavi indipendenti
Verricello	manuale
Peso (senza dispositivi sulle testa)	--
Altezza massima torre	7.5 mt
Water resistance	IP54
Temperature di esercizio	-40°C to +80°C
Golfari di sollevamento	SI
Capacità Massima Carico testa palo	60Kg
Stabilizzatori	4

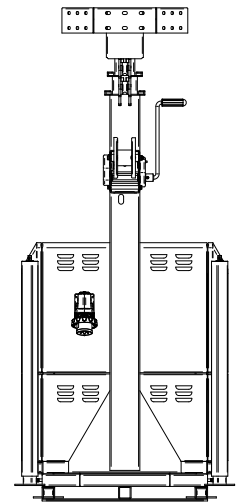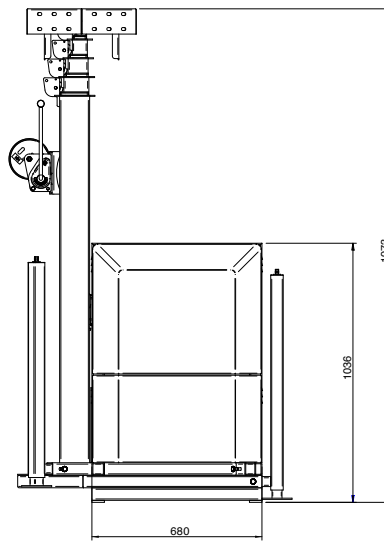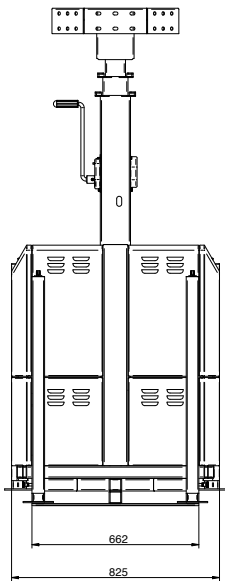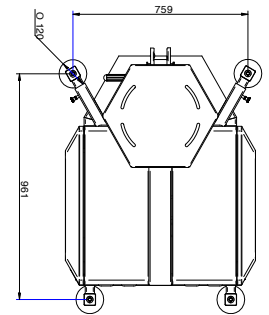

Carrello (opzionale)

Dimensioni pianale	80 x 178 cm
Dimensioni carrello	132.5 x 281 cm
Peso	175 Kg
Massa complessiva	750 Kg
Carico Massimo	575 Kg
Piadini di stazionamento	4 regolabili
Freni	a tamburo + stazionamento
Aggancio	giunto a sfera

