SMART BOX

Sistemi di alimentazione ciclica o solare per telecamere **AVIGILON 4.0C-H5A-BO1-IR**

CICLO LAMPIONE

CYCLE

1 AVIGILON + 1 CPE

Componenti
1 X AVIGILON 4.0C-H5A-BO1-IR
1 x SMARTBOX L75C
1 x TW-DCDC48
1 X TW-SB5-POE
1 X CPE / ROUTER 4G

Valori energetici	
Consumo giornaliero Wh	564
Ore di autonomia	33
Bilanciamento Wh /day	+425

AVIGILON

CICLO LAMPIONE

CYCLE

2 AVIGILON + 1 CPE

Componenti
2 X AVIGILON 4.0CC-H5A-BO1-IR
1 x SMARTBOX L75C
1 x TW-DCDC48
1 X TW-SB5-POE
1 X CPE / ROUTER 4G

Valori energetici	
Consumo giornaliero Wh	783
Ore di autonomia	24
Bilanciamento Wh /day	+310

AVIGILON

Valori calcolati in base ad una disponibilità energetica giornaliera da lampione di 8 ore

SOLARE

SOLAR

1 AVIGILON + 1 CPE

Componenti
1 X AVIGILON 4.0C-H5A-BO1-IR
1 x SMARTBOX L75S
1 x TW-DCDC48
1 X TW-SB5-POE
1 X CPE / ROUTER 4G
1 x SOLAR 375
1 x TW-ST-T2

Valori energetici	
Consumo giornaliero Wh	590
Ore di autonomia	44
Bilanciamento Wh /day	+ 318

AVIGILON

SOLARE

SOLAR

2 AVIGILON + 1 CPE

Componenti
2 X AVIGILON 4.0C-H5A-BO1-IR
1 x SMARTBOX L180S
1 x TW-DCDC48 -B
1 X TW-SB5-POE
1 X CPE / ROUTER 4G
1 x SOLAR 375
1 x TW-ST-T2

Valori energetici	
Consumo giornaliero Wh	855
Ore di autonomia	44
Bilanciamento Wh /day	+ 52

AVIGILON

Valori calcolati in base ad un rendimento medio nazionale italiano dei pannelli solari

Compreso in ogni Smartbox:

Sensori ambientali:

Particulate metter PM XX

Atmosphere Pressure

Temperature

Humidity

Software di controllo in cloud:

SMARTBOX DATA MANAGER

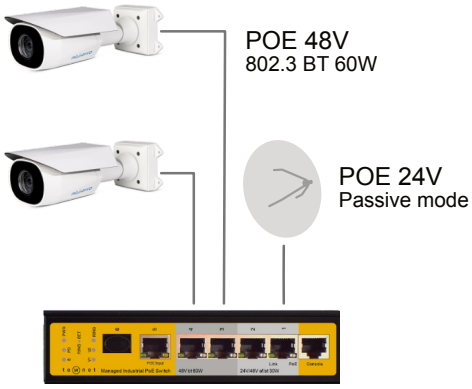

Per alimentare correttamente le telecamere **AVIGILON** collegarle a qualsiasi porta dello switch managed TW-SB5-POE

AVIGILON 4.0C-H5A-BO1-IR

Consumo notte max Wh (IR accesi)	13
Consumo giorno max Wh (IR spenti)	7,2
POE Volt	48

GREEN ENERGY

A green solution !

Smartbox usa solo batterie al Litio per garantire la massima efficienza energetica, ingombri e pesi contenuti e durata nel tempo.